教室的大電視螢幕沒有出現電腦畫面有四種可能 請先檢查前三種,都不行再通知資訊組報修

第一種:電腦沒有送出同步訊號


第二種:大電視的訊號源設定錯誤

第三種:電腦端的訊號源傳輸線接頭鬆脫


第四種:電腦或電視故障

第一種:電腦沒有送出同步訊號


同時按住視窗鍵和P

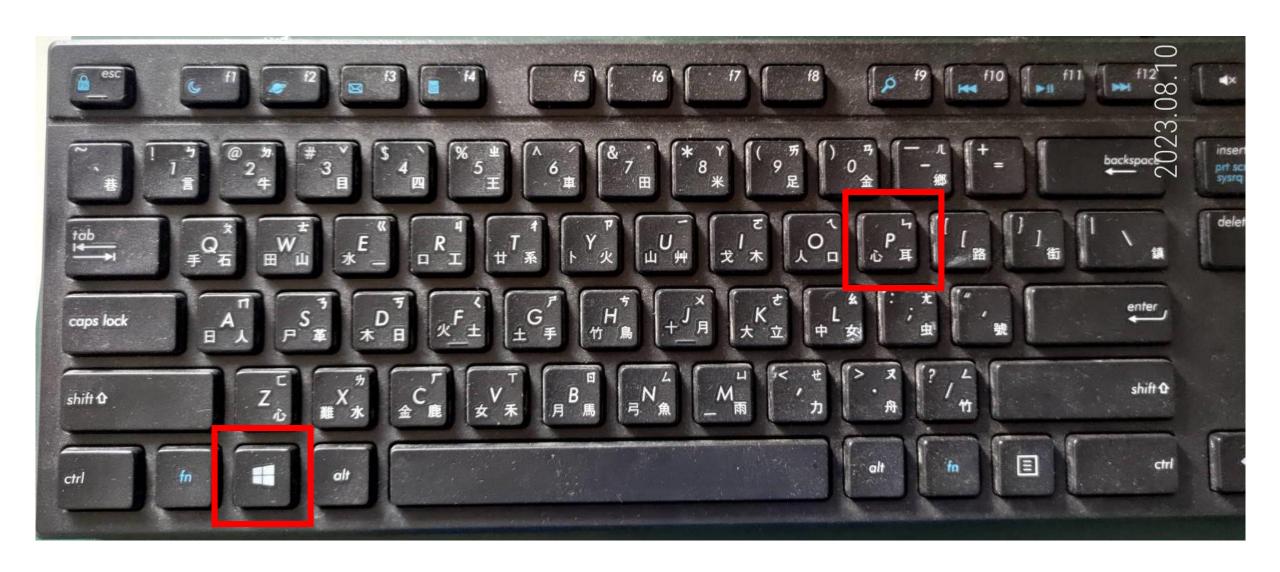

右側會出現螢幕顯示選項,找到第二個同步顯示

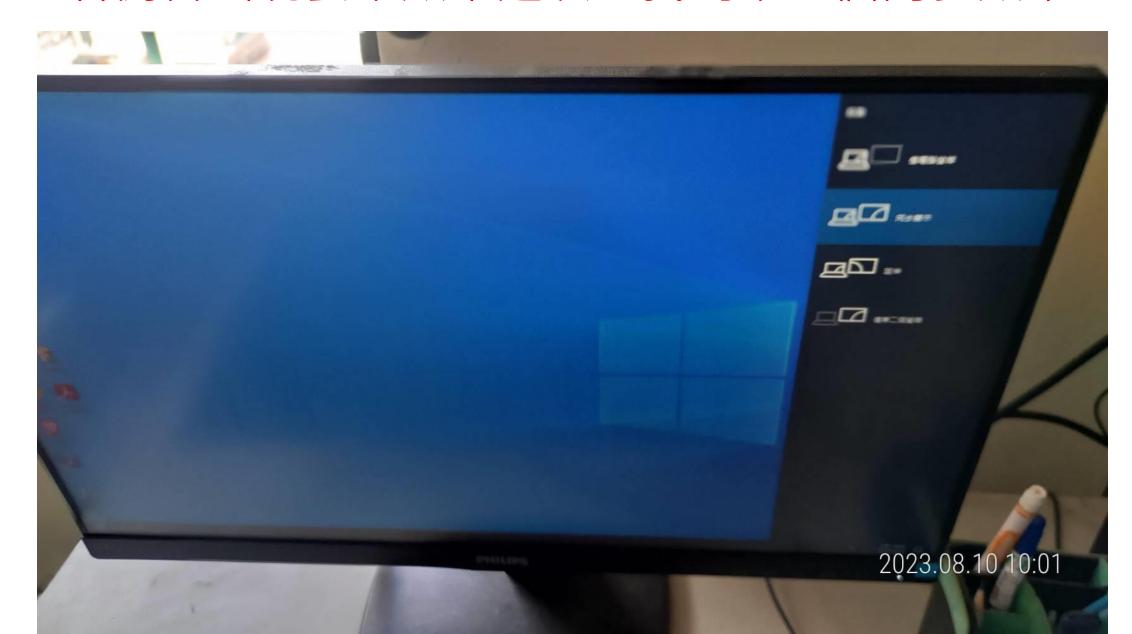

接著按同步顯示,讓電腦訊號同步傳出

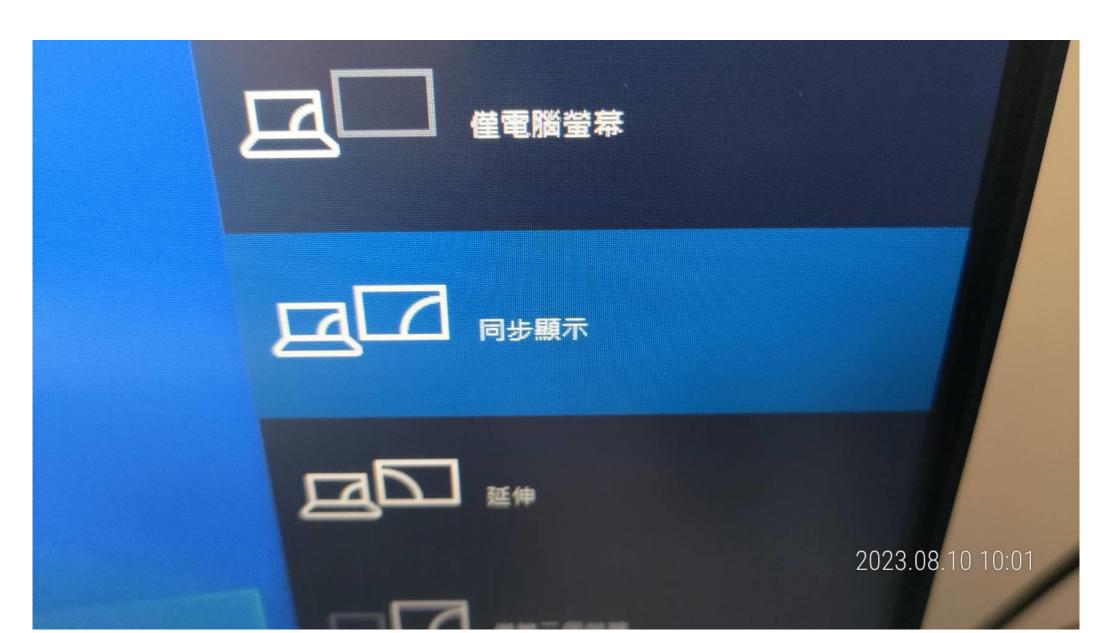


有時候要先按一下其它選項再重按一下同步顯示電腦和電視訊號才會同步傳出




第二種:大電視的訊號源設定錯誤


如果仍然沒有訊號,檢查大電視的訊號源是不是跳掉了本校預設的都是高清2,或是HDMI2

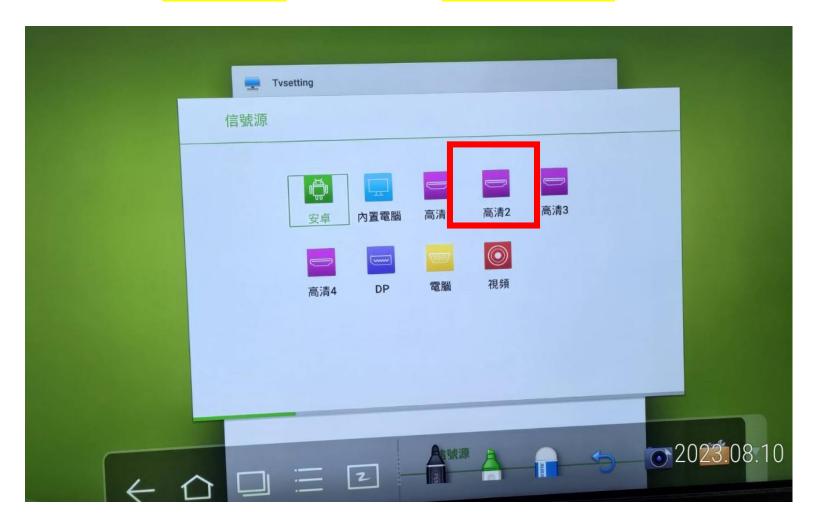

大電視的訊號源控制面板,通常是在正下方或是<mark>侧方</mark>有的有掀蓋,有的沒掀蓋,搬蓋的按一下就打開

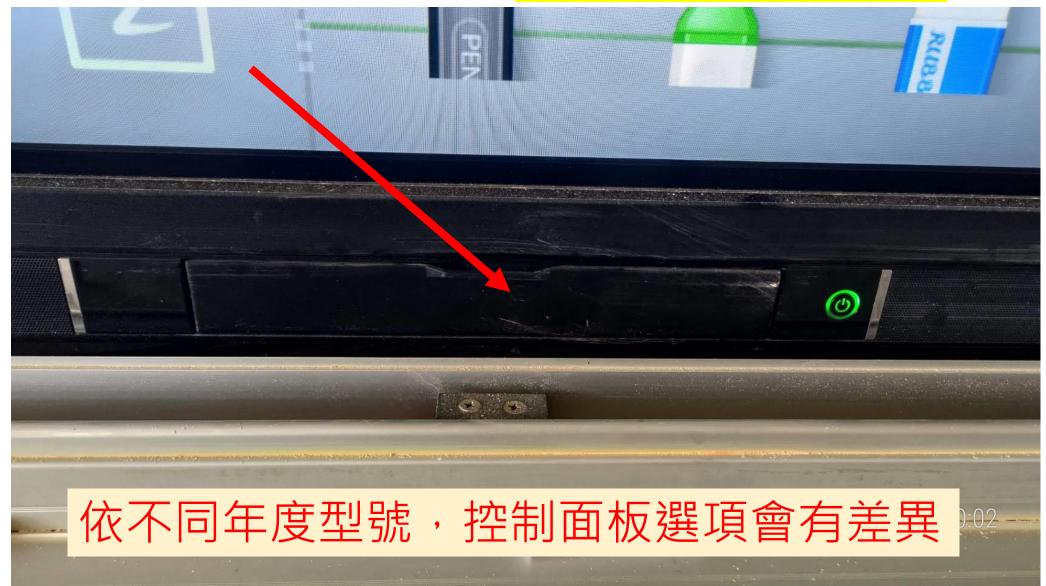

找到 sources 按一下就可以出現上面的訊號源選單

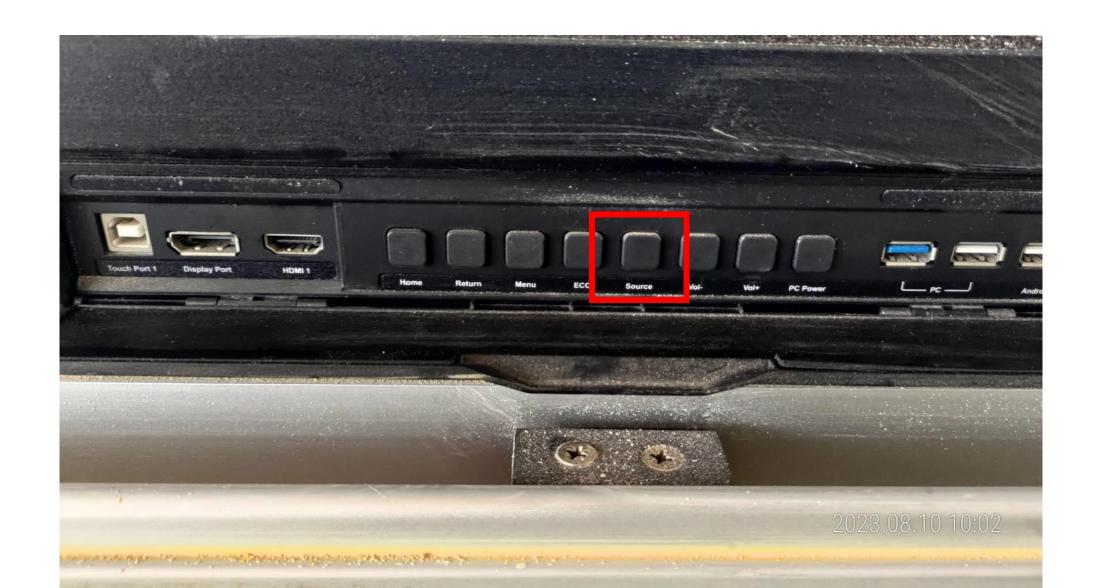

第三種:電腦端的訊號源傳輸線接頭鬆脫

請檢查電腦後端的接線 藍色的是螢幕

有寫HDMI的是大電視

請把HDMI線的接頭


拔掉重插回去,

並再檢查前兩個步驟





如果大電視出現電腦畫面,但是**畫面沒有全滿**, 請用滑鼠在電腦主桌面上<mark>按一下右鍵</mark>,讓功能鍵跳出來 再用左鍵按一下<mark>顯示設定</mark>

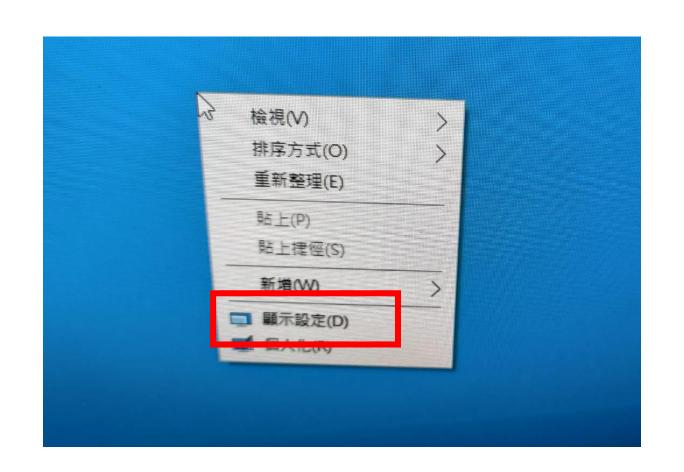


顯示器出現1/2表示有兩個螢幕,

向下找到顯示器解析度

並設為 1920*1080



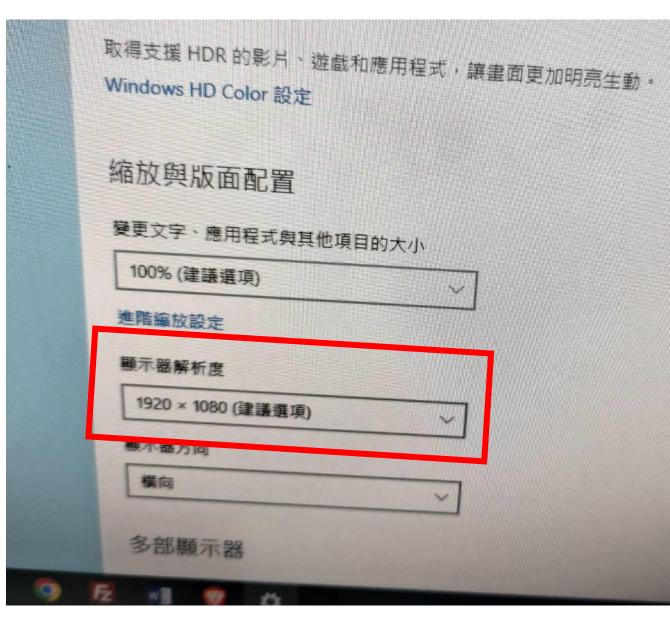

夜間光線設定 3840 × 2160 1920 × 1080 (建議選項) **建** 更加明亮生動。 1680 × 1050 1600×900 1440×900 1400 × 1050 1366×768 1360 × 768 1280 × 1024 1280×960 1280×800 1280 × 768 1280×720 1280 × 600 1152 × 864

2023.08.10 10:04

如果前三種可能都試過,大電視依舊沒有畫面就是第四種情況,請通知資訊組處理!

第一種:電腦沒有送出同步訊號

第二種:大電視的訊號源設定錯誤

第三種:電腦端的訊號源傳輸線接頭鬆脫

第四種:電腦或電視故障